



Použití :

Slouží k odlučování pevných částic od provozní látky. Jsou vhodné pro rozvody neagresivních kapalin, vody, olejů atd. Ostatní média je nutné konzultovat s našim obchodním oddělením.

Provedení : DN 10 (3/8") - DN 100 (4")

- možnost výměny vnitřního nerezového síta
- okatost síta 1mm, na přání jemnější síto s okatostí 0,5mm
- vypouštění kalu se provádí víkem filtru. Po odšroubování víka je nutné vyměnit těsnící kroužek pod víkem.

Provozní teploty a tlaky :

rozsah pracovních teplot : -10°C až 110°C



(teploty mimo tento rozsah konzultujte s našim obchodním a tech. oddělením)

maximální provozní tlak / 3/8" - 2" 1,6 MPa (16 bar)

2 1/2" - 4" 1,6 MPa (16 bar)

Materiálové provedení :

- 1 - těleso, víko : mosaz CUZNPb2
- 2 - zátka : mosaz CUZNPb2
- 3 - těsnění : PTFE
- 4 - síto : AISI 304

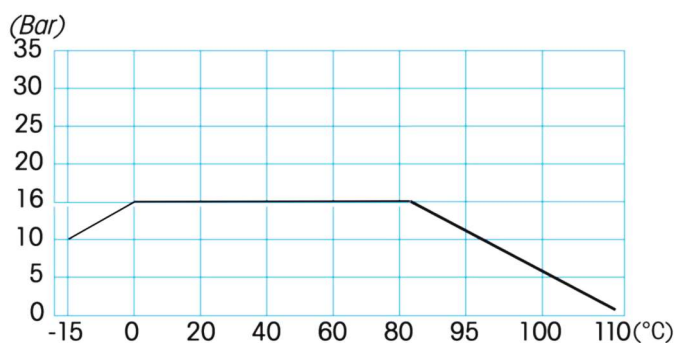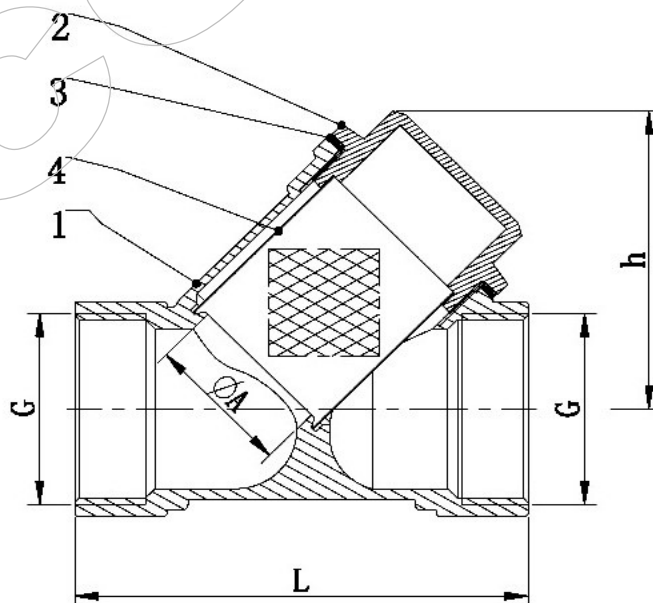

Tabulka rozměrů

DN	G	L	H	okatosť síta
10	3/8"	46	40	0,4mm
15	1/2"	56,5	40	0,4mm
20	3/4"	66	50	0,4mm
25	1"	74	60	0,4mm
32	1 1/4"	96	68	0,5mm
40	1 1/2"	104	75	0,5mm
50	2"	125	90	0,5mm
65	2 1/2"	146	100	0,6mm
80	3"	170	118	0,6mm
100	4"	210	170	0,6mm