



Použití :

- pro neagresivní provozní kapaliny - teplá a studená voda, pára, benzín, nafta
- konkrétní pracovní látku je možné konzultovat s naším obchodním oddělením

Provedení : 1/4" - 3"

- plný průtok
- závit vnitřní / vnitřní


Provozní teploty a tlaky :

rozsah pracovních teplot : - 20°C až 150°C



max. tlak :
1/4" - 1/2" 100bar
3/4" - 1" 64bar
1 1/4" - 3" 40bar

Materiálové provedení :

- 1, 2 těleso : AISI 316, 1.4408
- 3 koule : AISI 316, 1.4408
- 4 vřeteno : AISI 316, 1.4408
- 5 sedlo koule : PTFE
- 8 těsnění vřetena : PTFE
- 9 O-kroužek : VITON
- 10 sedlo vřetena : PTFE
- 11, 12přítlačný kroužek: AISI 304, 1.4301
- 14, 17 matice : AISI 304, 1.4301
- 18 páka : AISI 304, 1.4301

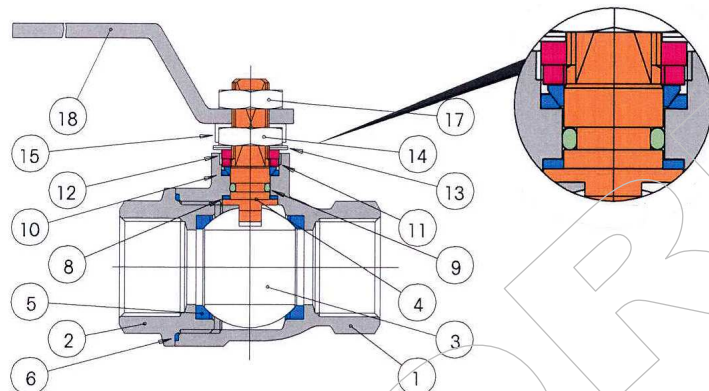

Graf závislosti provozního a teploty

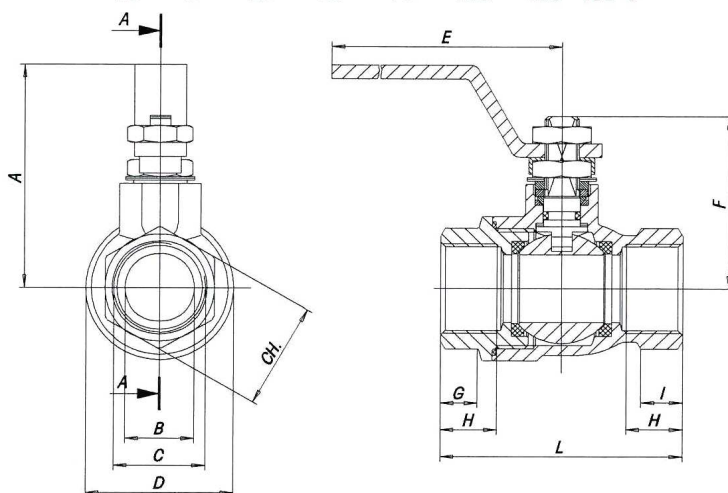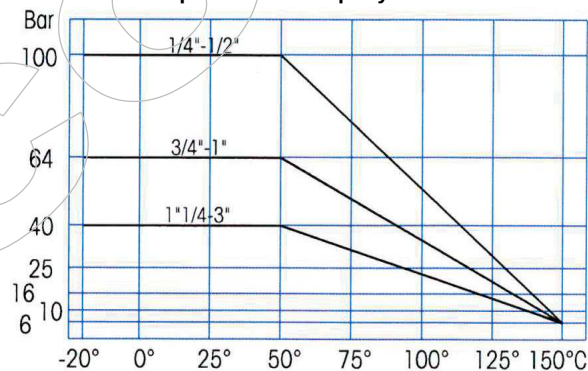

Tabulka rozměrů

DN	A	B	D	E	F	G	H	I	L	kg	Kv
1/4"	52	8	29	110	37	8,5	11,4	8	50	0,22	11
3/8"	52	10	29	110	37	8,5	11,4	8	50	0,205	11
1/2"	55	15	34	110	42	10	15	9,5	60	0,275	20
3/4"	66	20	42,5	140	52	11,5	16,3	11,5	70	0,465	30
1"	70	25	50,5	140	56	14	19,1	13,5	85	0,71	100
1 1/4"	85	32	63	180	68	15,5	21,4	16	95	1,18	130
1 1/2"	91	40	75,5	180	74	18,5	21,4	16	105	1,74	170
2"	105	50	91	230	87	22,5	25,7	23,5	125	2,93	280
2 1/2"	140	65	116	270	110	27	32,5	30	162	6,2	510
3"	148	80	139	270	125	27	32,5	30	178	9	770